FP-ERL4

новое поколение контроля уровня

FEEDWAY™
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА

Назначение

Регулятор уровня масла FP-ERL4 — новое поколение надежности в области контроля уровня. Регулятор сохранил свои технические и функциональные характеристики по сравнению с предыдущим поколением и приобрел повышенный класс защиты оболочки IP67 и антивандальное исполнение.



Производитель:

Российский завод компонентов холодильной техники
«Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;
тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com
www.frigopoint.com

Новые характеристики:

- Антивандальное исполнение.
- Интегрированный кабель.
- Компаундное покрытие.
- Увеличенный IP67/

Описание продукта:


- Питание ЭРУМа 230 В, 50 Гц.
- Принцип действия на основе аналогового датчика Холла (4 зоны контроля).


cooling technologies

improve the best

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Исполнение:	ERL4
Макс. рабочее давление PS:	4.5 МПа
Макс. давление испытания PT:	5.0 МПа
Давление разрушения	20.0 МПа
Электропитание	230 В, 50/60Гц, 0.04А
Энергопотребление	15 ВА
Макс.рабочая разность давления клапана	2.4МПа
Температура окр. воздуха/хранения	-20…+50 °C
Температура рабочей среды (масла)	-40…+80 °C
Класс защиты	IP67
Задержка включения подачи масла	10 с
Задержка включения аварийного реле	120 с
Диапазон поддержания уровня масла	40%..60% от высоты смотрового стекла
Аварийное реле	макс. 3А, 230В, 50/60Гц
Материал корпуса	Силумин
Длина кабелей электропитания	1,5 м
Ориентация	Горизонтально, ±1 °
Электрическое подключение	Кабель 6x0,34 (AWG22)
Адаптер подключения масляной линии	Резьба 7/16"-20UNF наружная

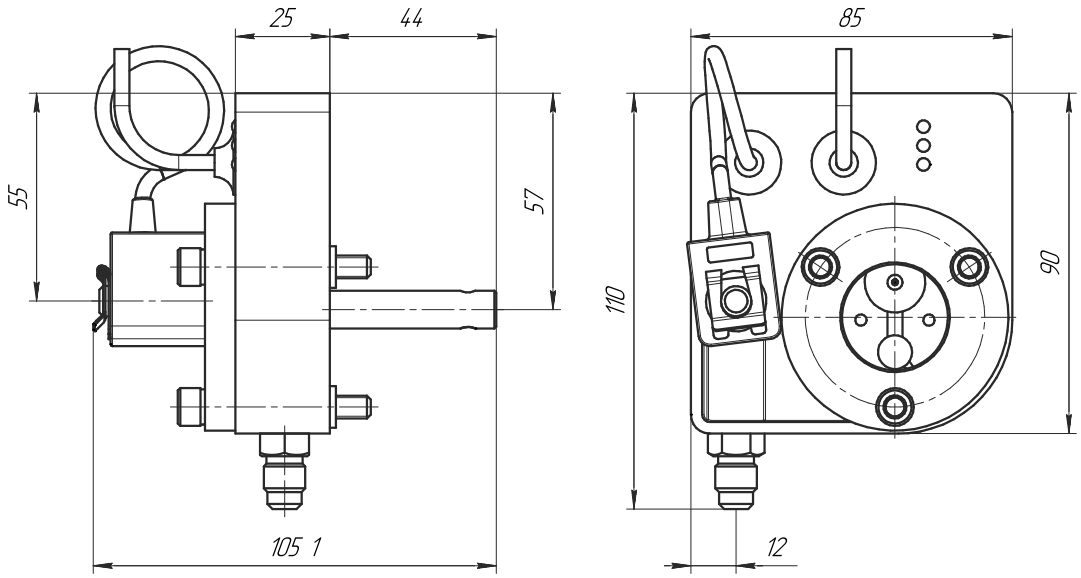

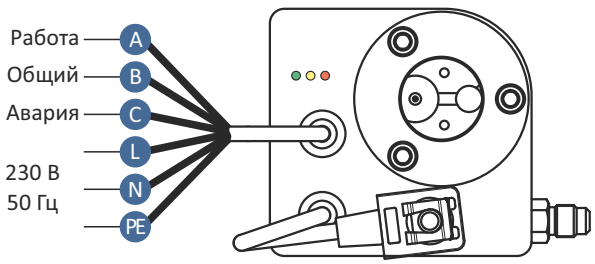

A — зеленый (разомкнут при аварии)
B — белый (общий)
C — красный (замкнут при аварии)
L — коричневый (фаза)
N — синий (нейтраль)
PE — желто-зеленый (заземление)