

## 1、技术参数 Technical Parameter

- 公称通径：DN15-DN150
  Nominal Diameter: DN15-DN150
- 公称压力：6.3MPa
  Nominal Pressure: 6.3MPa
- 适用介质：R12,R22,R502,R134a,R404a,R507,R717,CO2等制冷剂。
  Applicable Medium: R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 ,CO2 and other refrigerants.
- 适用温度：-50℃～+150℃
  Applicable Temperature: -50 ℃ ～ + 150 ℃
- 结构形式：角式结构代号A　直通结构代号S
  Structure Form:
  Angle Type Structure’ s Code is A
  Straight Type Structure’ s Code is S



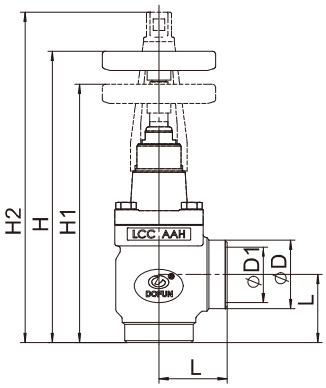

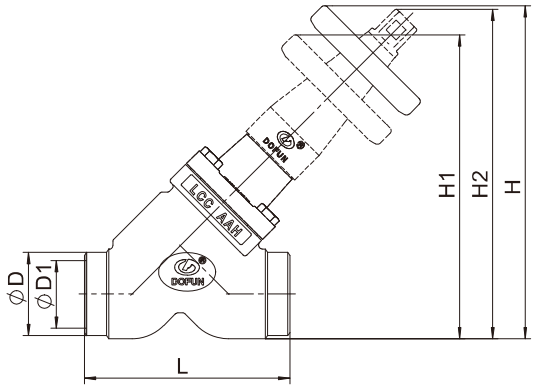


**角式PN63截止止回阀　Angle Type PN63 Stop Check Valve**

| 型号 Model | 通径 Nominal Diameter (DN) | 尺寸（mm）Size（mm） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΦD-GB | ΦD-DIN | ΦD1 | L | H | H1 | H2 |
| SCV-HA | 15 | 22 | 21.3 | 15 | 45 | 203 | 189 | 230 |
| | 20 | 27 | 27 | 20 | 45 | 203 | 189 | 230 |
| | 25 | 32 | 33.7 | 25 | 45 | 203 | 189 | 230 |
| | 32 | 38 | 42.4 | 32 | 56 | 265 | 247 | 309 |
| | 40 | 45 | 48.3 | 38 | 56 | 265 | 247 | 309 |
| | 50 | 57 | 60.3 | 49 | 60 | 257 | 237 | 292 |
| | 65 | 76 | 76 | 62 | 90 | 287 | 263 | 324 |
| | 80 | 89 | 89 | 76 | 106 | 328 | 300 | 378 |
| | 100 | 108 | 114 | 96 | 121 | 368 | 331 | 414 |
| | 125 | 133 | 139.7 | 120 | 133 | 502 | 442 | 554 |
| | 150 | 159 | 168 | 150 | 146 | 546 | 472 | 591 |

**直通PN63截止止回阀　Straight Type PN63 Stop Check Valve**

| 型号 Model | 通径 Nominal Diameter (DN) | 尺寸（mm）Size（mm） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΦD-GB | ΦD-DIN | ΦD1 | L | H | H1 | H2 |
| SCV-HS | 15 | 22 | 21.3 | 15 | 120 | 175 | 166 | 174 |
| | 20 | 27 | 27 | 20 | 120 | 175 | 166 | 174 |
| | 25 | 32 | 33.7 | 25 | 120 | 175 | 166 | 174 |
| | 32 | 38 | 42.4 | 32 | 156 | 219 | 206 | 236 |
| | 40 | 45 | 48.3 | 38 | 156 | 219 | 206 | 236 |
| | 50 | 57 | 60.3 | 49 | 149 | 242 | 228 | 239 |
| | 65 | 76 | 76 | 62 | 176 | 277 | 259 | 268 |
| | 80 | 89 | 89 | 76 | 216 | 323 | 303 | 312 |
| | 100 | 108 | 114 | 96 | 264 | 380 | 354 | 353 |
| | 125 | 133 | 139.7 | 120 | 330 | 520 | 478 | 464 |
| | 150 | 159 | 168 | 150 | 370 | 570 | 525 | 513 |