
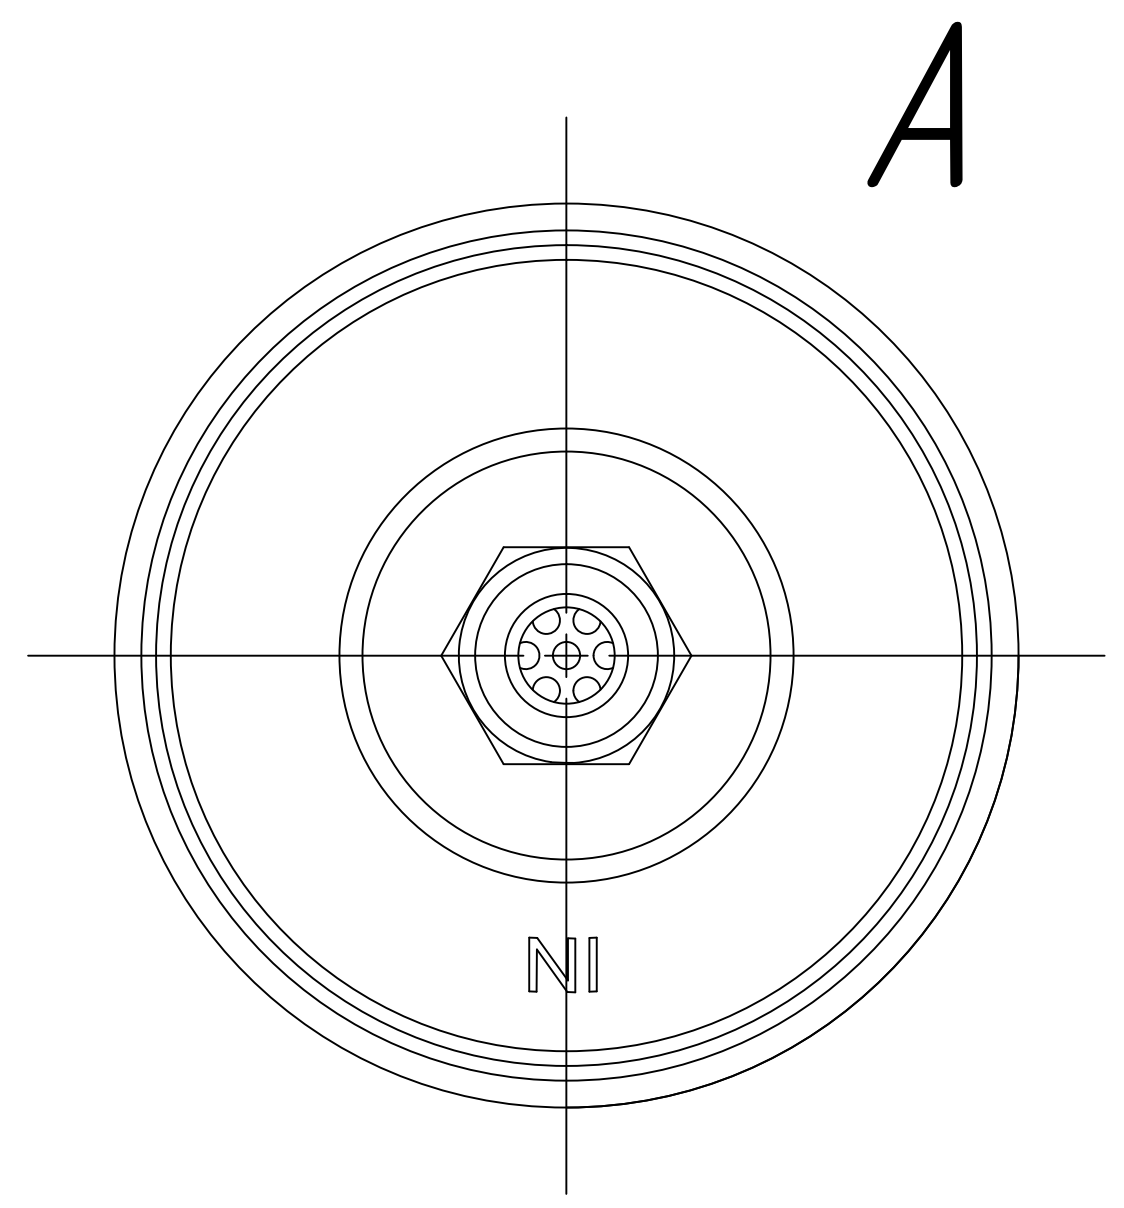


BC-OF-053 00 000CB

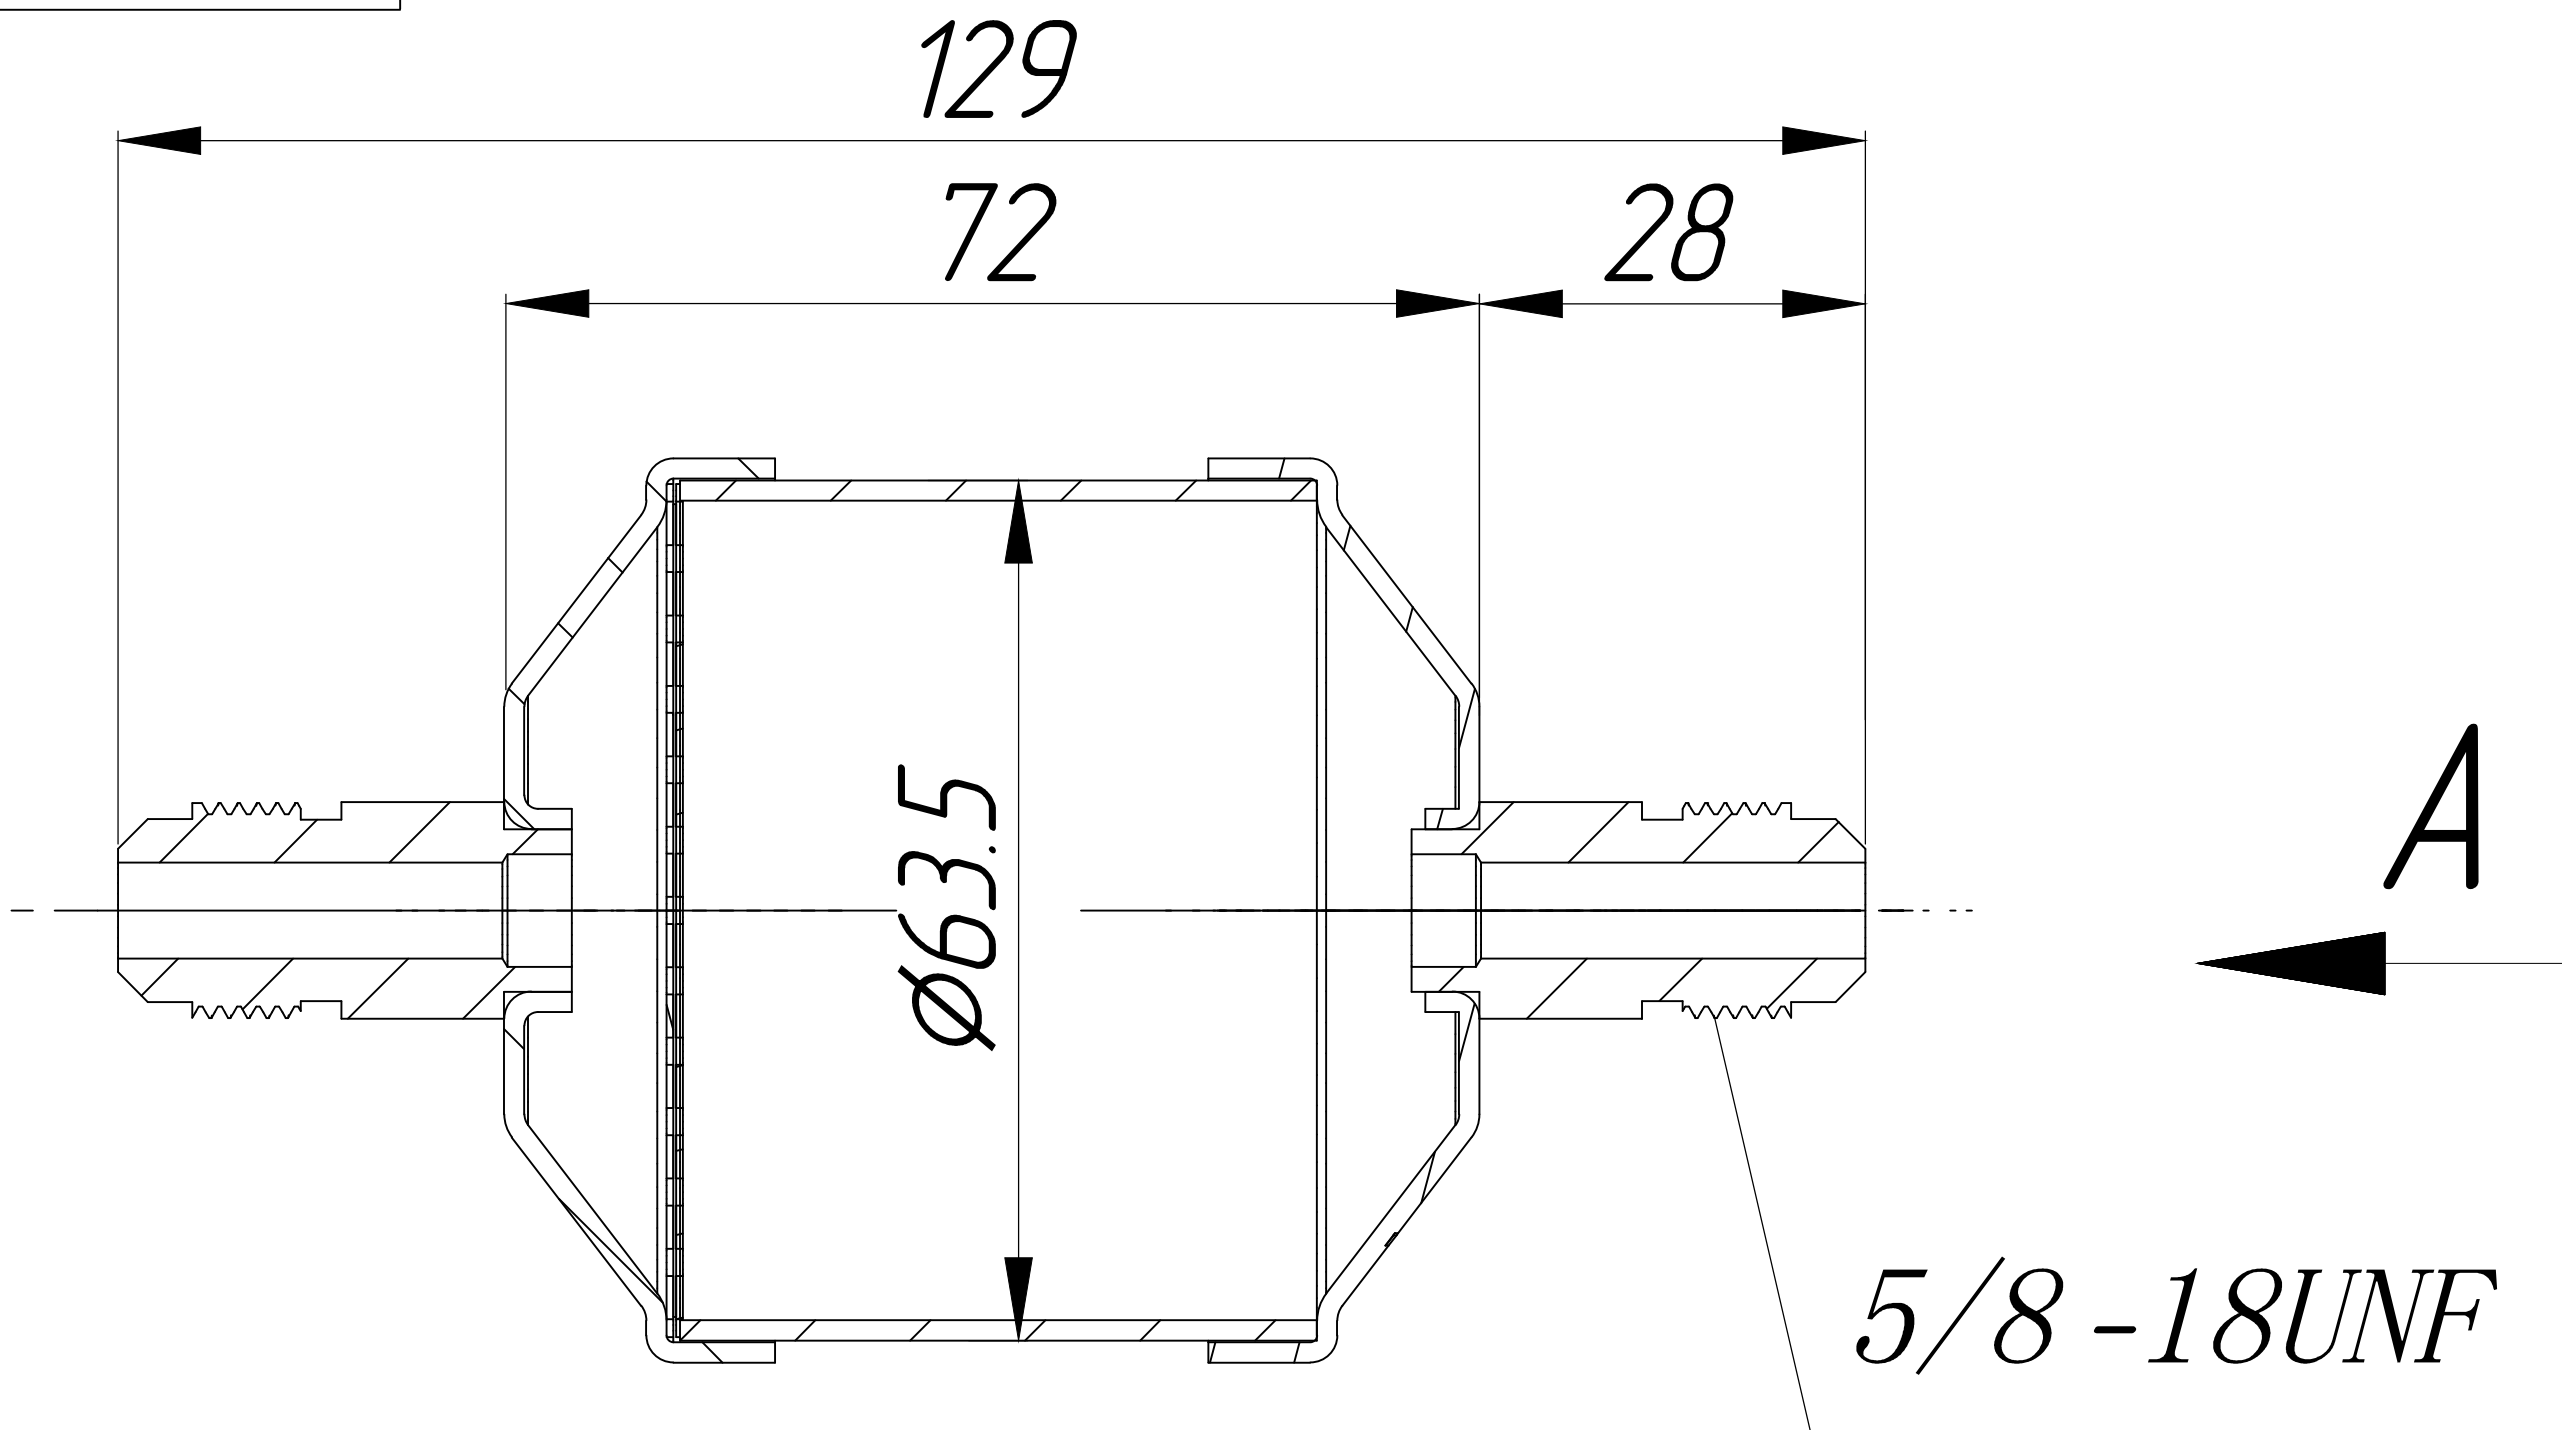

Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг / кв.см)	3,1(31)
2. Расчетное давление	МПа (кг/ кв.см)	3,1(31)
3. Пробное давление	МПа (кг / кв.см)	3,4(34)
4. Расчетная температура стенки	С	+120
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением С		-10
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76)		IV малоопасный
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94)		3
8. Срок службы лет, не менее		10
9. Внутренний объем, л		0,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме местобозначенных особо .
- В сварных соединениях не допускается :
 - Трещины всех видов и направлений , в том числе микротрещины выявленные при микроиследовании ;
 - Свищи и пористость поверхности шва и подрезы ;
 - Непровары расположенные в сечении сварного соединения ;
 - Поры , шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии ;
 - Наплывы , прожоги и не запланированные кратеры .
- На повехности деталей не допускается брызги металла от сварки .
- При сборке заусенцы удалить , острые кромки затупить .
- На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски , забоины , царапины , раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки .
- Масляный фильтр испытывать азотом на прочность давлением Рраб 3,5 МПа (35 кг / кв м) в течении 5 минут . падение давления и деформация фильтра не допускаются
- Покрытие порошковое цвет черный RAL 9005
- * Размеры для справок .

BC-OF-053 00 000CB						Лит.			Масса	Масштаб
Изм./лист	№	докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Фильтр масляный BC-OF-053				
Пров.					Т.контр.				Лист	Листов
Н.контр.					Утв.				1	1
						ТМ Бикул				
						Копировал Формат А2				